



Marca: BendPak

SKU: 5175731

Descripción: Elevador de Baja Altura – Capacidad 10.000 lbs.


El LR-5T es el equipo perfecto de trabajo que ha estado buscando para incrementar la productividad de su taller. Ahora, con este elevador de baja altura, usted podrá realizar los servicios de neumáticos y frenos para autos de tamaño estándar y camionetas de peso ligero. Gracias a su diseño, puede acomodar en su plataforma de elevación una variedad más amplia de vehículos y aumentar la capacidad de carga.




El LR-5T es fácil de instalar y con unidad de potencia de 110V/220V que lo hace perfecto para acomodarse en cualquier taller. Su plataforma de elevación y adaptadores auxiliares le permiten levantar el coche en los puntos recomendados por el fabricante en la mayoría de automóviles. Asegúrese de comparar las especificaciones del vehículo, incluyendo espacio libre y altura total, antes de realizar su orden de compra.



- Cada plataforma de elevación cuenta con cuatro barras de soporte de la estructura tipo paralelogramo, lo que lo convierte en el elevador más fuerte de su clase.
- Sus rampas de acceso y carriles laterales le brindan una mayor amplitud para acomodar autos más anchos.
- Incluye plataforma cubierta longitudinalmente de goma durable y ocho adaptadores de goma de múltiple altura para aumentar la versatilidad de contacto del vehículo.
- Bandejas de almacenamiento ubicadas a los lados de la plataforma para evitar que las tuercas de las ruedas u otras piezas pequeñas se pierdan.
- Doble cilindros hidráulicos le proporcionan capacidad estable de elevación de 10.000 libras.
- Rampas de aproximación con diseño diamante para evitar el deslizamiento.
- Tres posiciones de trabas o bloqueo brindan a los técnicos diferentes alturas de trabajo para aumentar la productividad y minimizar la fatiga.
- Un sistema de liberación de bloqueo de seguridad automático que funciona lejos del elevador y permite a los operadores de manera segura desactivar las trabas sin necesidad de empujar o halar las palancas de seguridad.
- Capa de pintura en polvo, le brinda un acabado de larga duración.
- Incluido con cada elevador encuentre instrucciones detalladas de instalación y mantenimiento, etiquetas de seguridad, etiquetas gráficas de mantenimiento, cartel de instrucciones de seguridad para capacitar al personal sobre procedimientos de seguridad y mantenimiento del equipo.

MODELO	LR-5T
Estilo:	Elevador de Baja Altura
Capacidad de Carga:	10,000 lbs. / 4545 Kg.
*Máx. Capacidad / Eje Frontal	5,000 Lbs. / 2273 Kg.
*Máx. Capacidad / Eje Trasero	5,000 Lbs. / 2273 Kg.
Altura de Elevación (Sin Bloques):	22.75" / 578 mm.
Altura de Elevación (Con Bloques):	31.5" / 800 mm.
Longitud Total de Almohadilla	53" / 1346 mm.
Longitud Total	82.65" / 2094 mm.
Ancho Total de Almohadilla	24" / 610 mm.
Ancho Total	85" / 2159 mm.
Altura completamente bajado	4" / 102
Tiempo de Elevación:	35 seg.
Motor (*)	208-230 VAC / 50/60 Hz. 1F.
* Voltajes Especiales Disponible A Pedido	
El diseño, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.	

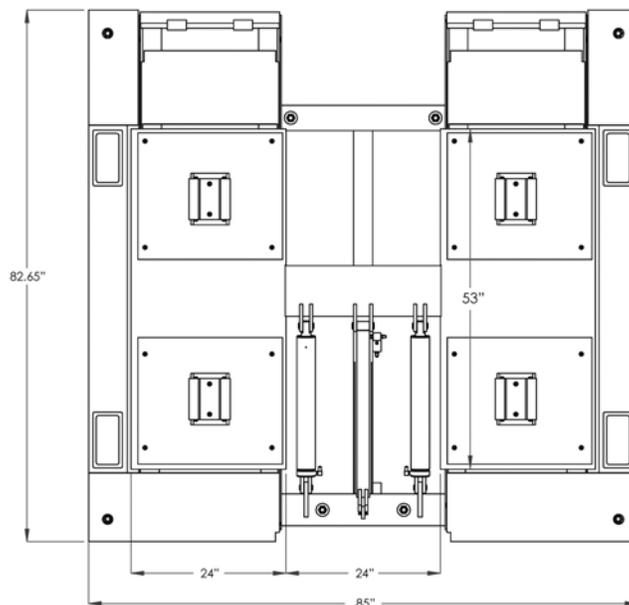

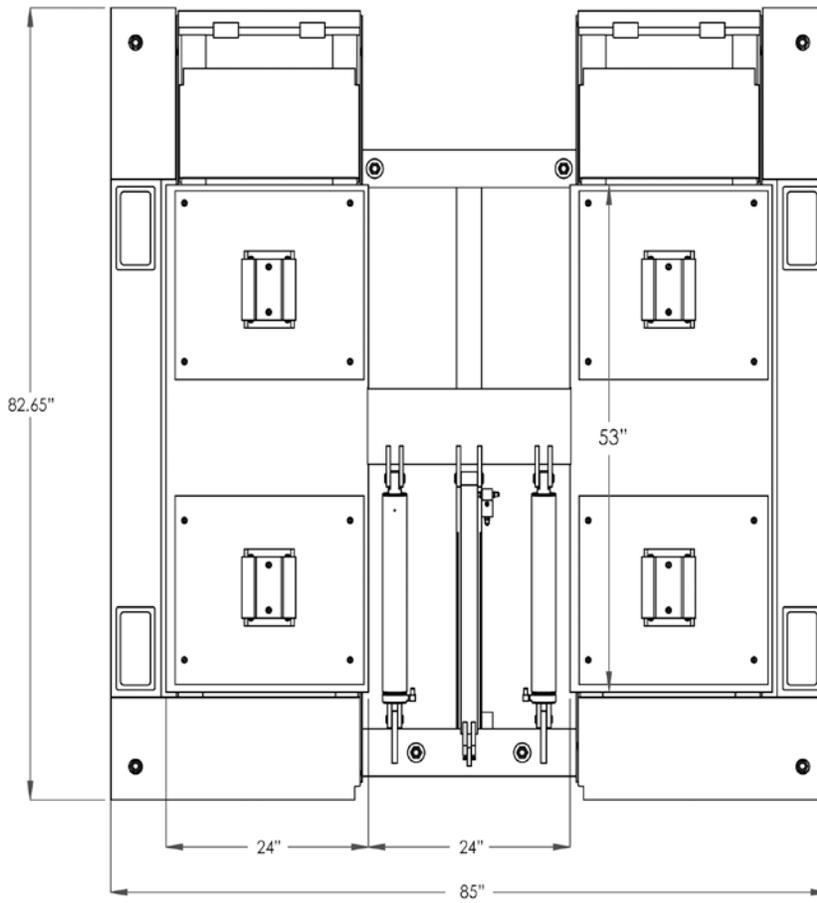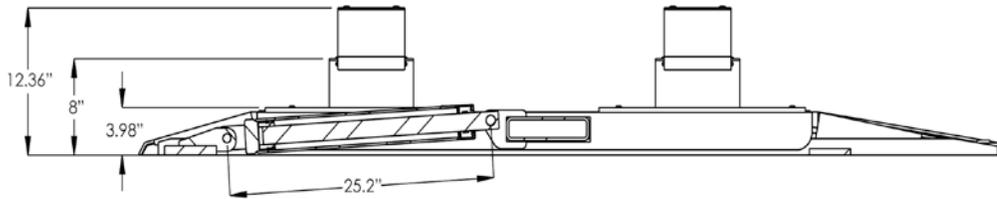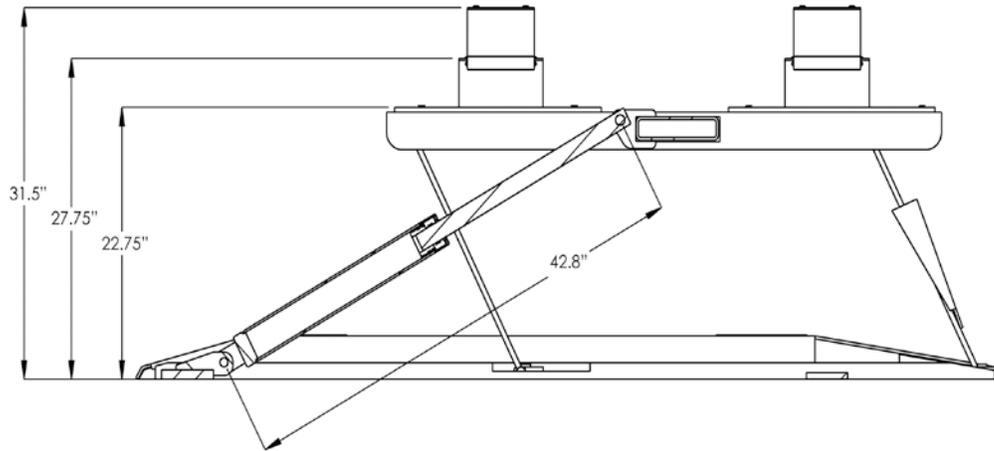

Model LR-5T 10,000-Pound Capacity Low-Rise Lift