




**Marca:** BendPak  
**Modelo(s):** RJ-12 / RJ-15  
**Descripción:** Gatos hidráulicos tipo Rolling Jack

Estos gatos puentes rodantes opcionales son unos accesorios robustos que le permiten velocidad y conveniencia en su trabajo. Su exclusivo diseño de rodillo telescópico permite que los carriles puedan ajustarse a varios anchos de llanta. Rodillos de precisión permiten al RJ-15 ser colocado en cualquier lugar debajo del vehículo. Además, es perfecto para trabajos de servicios de rueda y de suspensión. Cada gato viene con un juego completo de almohadillas adaptadoras apilables

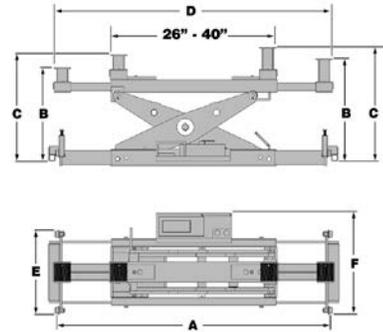

MODELO	RJ-12	RJ-15
Capacidad de carga	12,000 lbs. / 5443 Kg.	15,000 lbs. / 6804 Kg.
A - Min. Ancho	44" / 1118 mm.	44" / 1118 mm.
A - Max. Ancho	58" / 1473 mm.	58" / 1473 mm.
B - Min. Almohadilla Pequeña:	14" / 356 mm.	14" / 356 mm.
B - Max. Almohadilla Pequeña:	23" / 584 mm.	23" / 584 mm.
B - Min. Almohadilla Alta:	17" / 432 mm.	17" / 432 mm.
B - Max. Almohadilla Alta:	26" / 660 mm.	26" / 660 mm.
C - Min. Almohadilla Pequeña:	19" / 483 mm.	19" / 483 mm.
C - Max. Almohadilla Pequeña:	28" / 711 mm.	28" / 711 mm.
C - Min. Almohadilla Alta:	22" / 559 mm.	22" / 559 mm.
C - Max. Almohadilla Alta:	31" / 787 mm.	31" / 787 mm.
D - Min. Alcance de Brazo:	45" / 1143 mm.	48" / 1219 mm.
D - Max. Alcance de Brazo:	58" / 1473 mm.	67" / 1702 mm.
E - Ancho de montaje de rueda:	19-1/2" / 495 mm.	19-1/2" / 495 mm.
F - Ancho Total:	22-1/2" / 571 mm.	22-1/2" / 571 mm.

El diseño, material y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.