



Modelo: XPR-9DS SKU# 5175393
Descripción: Con Placa de Piso / Accionamiento Directo


- 9.000 libras de capacidad de elevación
- Columna corta para instalaciones de techo bajo
- Ajuste capaz para paso libre configuraciones compacta o ancha
- Aumento extendido le da más de 6 pies de espacio libre
- Columnas de una sola pieza
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Retenes automáticos en cada poste para mayor seguridad
- Sistema de elevación de cadena combinada con dos cilindros hidráulicos
- Sistema de energía eléctrico/hidráulico
- Grandes bases de planchas de acero 20"x19"
- Sistema de bloques deslizantes, auto-lubricantes, fabricados de polietileno
- Trabas de seguridad en cada columna, espaciados cada 3 pulgadas
- Sujetadores automáticos de los brazos
- Cables galvanizados de 3/8" con poleas para igual nivelación
- Adaptadores estándar para camionetas o furgonetas



GRATIS 4 Piezas
Set de Adaptadores
Para Camionetas



MODELO	XPR-9DS
Capacidad del Elevador*	9,000 lbs. / 4082 kg.
*Max Capacidad / Eje Frontal	4,500 lbs. / 2041 kg.
*Max Capacidad / Eje Trasero	4,500 lbs. / 2041 kg.
A – Altura Total: (*)	145" / 3683 mm.
B – Ancho Total: (CONFIGURACION ANGOSTA)	132" / 3353 mm.
B – Ancho Total: (CONFIGURACION ANCHA)	145" / 3683 mm.
C – Ancho fuera de las columnas: (CONFIG. ANGOSTA)	126-3/4" / 3225 mm.
C - Ancho fuera de las columnas : (CONFIG. ANCHA)	139-3/4" / 3555 mm.
D – Altura de Piso:	1-3/4" / 44 mm.
E – Dentro de Columnas: (CONFIG. ANGOSTA)	105" / 2667 mm.
E – Dentro de Columnas: (CONFIG. ANCHA)	118" / 2997 mm.
F - Alcance (Brazo Frontal Min.):	27-1/2" / 698 mm.
G - Alcance (Brazo Frontal Max.):	51-1/2" / 1308 mm.
H - Alcance (Brazo PosteriorMin.):	34" / 863 mm.
I - Alcance (Brazo Posterior Max.):	54-1/2" / 1384 mm.
J - Min. Altura de Almohadilla:	4" / 102 mm.
Ajuste de Almohadilla con Tornillo:	2" / 51mm.
K - Elevación:	69" / 1753 mm.
L - Max Altura de Elevación(almohadilla solamente):	73" – 75" / 1854 – 1905mm.
M - Max Altura de Elevación (Adaptador de 3"):	75.5" -77.5" / 1917mm – 1968mm
N – Distancia de Espacio Libre entre columnas: (CONFIG. ANGOSTA)	93" / 2362 mm.
N – Distancia de Espacio Libre entre columnas: (CONFIG. ANCHA)	106" / 2692 mm.
Motor (**)	220 VAC / 60 Hz. 1Ph.
Tiempo de Ascenso Completo	45 Segundos
Carga Máxima por Brazo	2,250 Lbs. / 1021 Kg.

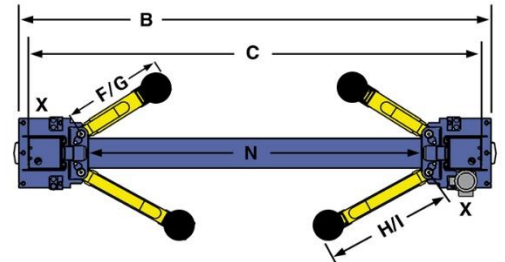

AVISO: Unidad de Energía puede colocarse en cualquiera de los puntos marcados por una X.

