



**SKU: 5175401**

**Modelo: XPR-10AS-168**

**Descripción: Elevador Dos Postes 10,000-Lb. Capacidad / Altura Extendida / Piso Libre / Asimétrico**

**La perfecta solución en elevador de autos**

Nuestro poderoso y eficiente elevador de dos postes XPR-10AS-168 es increíblemente rápido y muestra un amplio menú de características para ayudarle en eficiencia y productividad. Sus columnas expandibles le proporcionan capacidad superior para dar servicio a carros de techo alto. Este elevador asimétrico tiene columnas que giran 30º las cuales ofrecen mayor acceso para asistir a los autos.

Altamente sofisticado pero sencillo diseño y fiable en su función, el XPR-10-168 requiere de muy poco mantenimiento. Todos los modelos XPR de BendPak cuentan con "accionamiento directo" y bloques auto-lubricantes, columnas de solamente una pieza, brazos triple telescópicos y mucho más. El XPR-10AS-168 es el perfecto complemento para su taller.



**GRATIS 4 Piezas de Adaptadores para camionetas**




**Características**

- 10,000-lb Capacidad del Elevador
- Extensiones para aumento de altura de columna 24"
- Configuración expandible para autos anchos o compactos
- Exclusive Tru-Metric arm design for more versatile arm positioning
- Columnas de solamente una pieza que giran 30°
- Seguridad accionada desde un sólo punto
- Apoyos de goma antideslizantes
- Doble tecnología de accionamiento directo
- Altos carros de elevación de 53"
- Sistema de alimentación electrohidráulica
- Alta velocidad hidráulica
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Seguridad accionada desde un solo punto
- Cada columna cuenta con trabas de seguridad, separados cada 3"
- Restricciones automáticas en el brazo
- Cables de equalización de ½" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Juego de 8 piezas de adaptadores para vans o camionetas
- Brazos triple-telescópicos y almohadillas telescópicas con tornillo
- Almohadillas versátiles para las zonas de contacto en elevación
- ETL Aprobado.



Extensiones atornilladas de 24" en las columnas para proveerle más altura.

## PLANOS

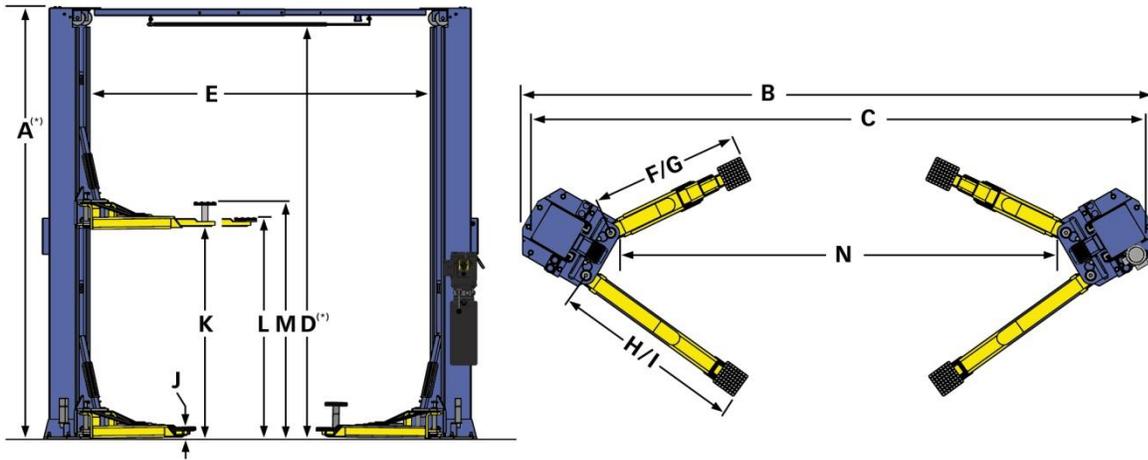

### MODELO DOS-POSTES / CARGA PESADA / ALTURA EXTENDIDA/ ASIMETRICO

<b>MODELO</b>	XPR-10AS-168
Capacidad de Carga del Elevador*	10,000 Lbs. / 4536 Kg.
*Max Capacidad / Eje Frontal	5,000 Lbs. / 2268 Kg.
*Max Capacidad / Eje Trasero	5,000 Lbs. / 2268 Kg.
<b>A</b> - Altura Total: (*)	169" / 4293 mm.
<b>B</b> - Ancho Total - CONFIGURACION Angosta	137" / 3480 mm.
<b>B</b> - Ancho Total – CONFIGURACION Ancha	145" / 3683 mm.
<b>C</b> – Ancho fuera de Columnas: (CONFIG. ANGOSTA)	133" / 3378 mm.
<b>C</b> - Ancho fuera de Columnas : (CONFIG. ANCHA)	141" / 3581 mm.
<b>D</b> – Distancia ente piso y sensor de seguridad: (*)	165" / 4191 mm.
<b>E</b> – Dentro de Columnas: ( CONFIG. ANGOSTA)	104" / 2642 mm.
<b>E</b> – Dentro de Columnas: (CONFIG. ANCHA)	112" / 2845 mm.
<b>F</b> - Alcance (Min. Brazo Frontal):	23-1/2" / 597 mm.
<b>G</b> - Alcance (Max. Brazo Frontal):	45-1/2" / 1156 mm.
<b>H</b> - Alcance (Min. Brazo Posterior):	42-1/2" / 1079 mm.
<b>I</b> - Alcance (Max. Brazo Posterior):	60" / 1524 mm.
<b>J</b> - Min. Altura de Almohadilla:	4.25" – 6-3/4" / 108mm
Ajuste de almohadilla telescópica con tornillo:	2" / 51mm
<b>K</b> - Elevación:	69" / 1753 mm.
<b>L</b> - Max Altura de Elevación (Almohadilla sola):	73" – 75" / 1854 mm – 1905 mm
<b>M</b> - Max Altura de Elevación (Adaptador de 6"):	75.5" – 77.5" / 1917mm – 1968mm
<b>N</b> – Distancia de Piso Libre: (CONFIG. ANGOSTA)	94" / 2388 mm.
<b>N</b> – Distancia de Piso Libre: (CONFIG. ANCHA)	102" / 2591 mm.
Motor (**)	220 VAC / 60 Hz. 1Ph.
Tiempo completo de elevación:	45 Segundos
Máxima Carga por Brazo:	2,500 Lbs. / 1134 Kg.

\*Extensiones de altura de columna hasta 24"

\*\* Voltajes Especiales disponibles a pedido

El diseño, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.